

# ソフトクロー징機構付きガラスドア用自由丁番

## M8010型

### ソフトクロー징機構付き ガラスドア用自由丁番


- 材 質：アルミニウム合金
- 仕 上：別記
- セット品：戸先角度調整用プレート・ねじキャップ
- 注 記：丁番は90°まで開きますが、この位置で扉は止まりません。これ以上開かないように別途戸当りを設けてください。取付ねじはお客様にてご用意ください。壁取付タイプ

別売りで取付ねじも用意しています。




特 長 ソフトクロー징機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア丁番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。100万回の開閉テストをクリアしています。使用温度：-10℃～50℃

■戸先角度調整用プレート取付位置 ■丁番取付位置、隙間寸法



■ガラス加工図

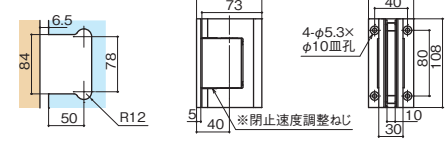

品番	仕上	扉幅	扉高さ	ガラス厚	扉質量
M8010-14	クロムメッキ	700～1000mm以下	2200mm以下	8	100kg以下/2ヶ
M8010-13	サテンステンレス調		2600mm以下	10	
M8010-05	黒アルマイト処理サテン仕上		3000mm以下	12	

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

## M8011型

### ソフトクロー징機構付き ガラスドア用自由丁番


- 材 質：アルミニウム合金
- 仕 上：別記
- セット品：戸先角度調整用プレート・ねじキャップ
- 注 記：丁番は90°まで開きますが、この位置で扉は止まりません。これ以上開かないように別途戸当りを設けてください。取付ねじはお客様にてご用意ください。壁取付タイプ

別売りで取付ねじも用意しています。




特 長 ソフトクロー징機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア丁番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。100万回の開閉テストをクリアしています。使用温度：-10℃～50℃

■戸先角度調整用プレート取付位置 ■丁番取付位置、隙間寸法



■ガラス加工図

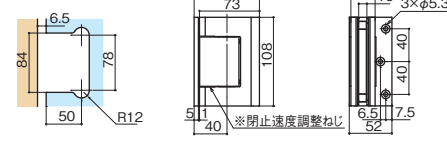

品番	仕上	扉幅	扉高さ	ガラス厚	扉質量
M8011-14	クロムメッキ	700～1000mm以下	2200mm以下	8	100kg以下/2ヶ
M8011-13	サテンステンレス調		2600mm以下	10	
M8011-05	黒アルマイト処理サテン仕上		3000mm以下	12	

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

## M8015型

### ソフトクロー징機構付き ガラスドア用自由丁番


- 材 質：アルミニウム合金
- 仕 上：別記
- セット品：ねじキャップ
- 注 記：丁番は90°まで開きますが、この位置で扉は止まりません。これ以上開かないように別途戸当りを設けてください。取付ねじはお客様にてご用意ください。ガラス取付タイプ

別売りで取付ねじも用意しています。




特 長 ソフトクロー징機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア丁番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。100万回の開閉テストをクリアしています。使用温度：-10℃～50℃

■丁番取付位置、隙間寸法



ガラス幅700～1000

■ガラス加工図

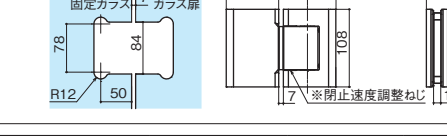

品番	仕上	扉幅	扉高さ	ガラス厚	扉質量
M8015-14	クロムメッキ	700～1000mm以下	2000mm以下	8	80kg以下/2ヶ
M8015-13	サテンステンレス調		2200mm以下	10	
M8015-05	黒アルマイト処理サテン仕上		2500mm以下	12	

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

ヒンジ

フランス落し  
角・丸落し

グレモン  
シリモン

戸当り  
アームストッパー

引取手  
車

点検口  
シリモン

引戸クロー  
ジングシステム  
ひびどーる

エントランス

ラバトリー

引違い窓

開き窓

内・外倒し窓  
突出し窓

上げ下げ窓

通風換気  
口金具

その他の  
金物